



# HALIFORM

*encofrado para paredes*

## ▼ Tamaño de los paneles

### Paneles Standard


Anchura (cm): 90/60/45/30

Altura (cm): 150/120

### Paneles Universales / Pilar

Anchura (cm): 60/45

Altura (cm): 150/120

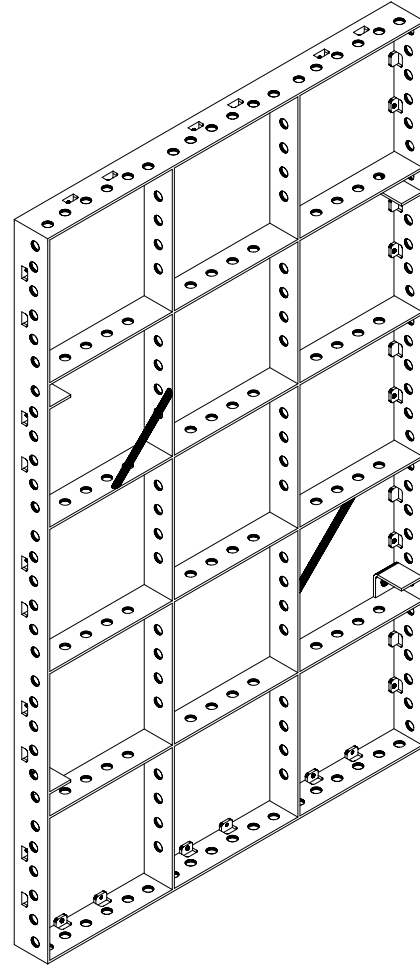

## ▼ Profundidad del perfil

Altura= 80mm

Profundidad= 5mm

## ▼ Tirantes

DW15 - n.2 tirantes

## ▼ Gancho de elevación

Cod. 19105

Capacidad de carga máxima: 700 Kg.

## ▼ Presión de fundición: 40 kN/m<sup>2</sup>

Presión de fundición de hormigón fresco según DIN 18218 en el nuevo respeto de la tolerancia de planeidad según DIN 18202 (tabla 3 fila 7).

## ▼ Contrachapado

Profundidad= 12mm

Contrachapado finlandés con revestimiento fenólico 220/220 g/m<sup>2</sup>.

## ▼ Grapa para unión (verticales/horizontales)

Cod. 19440 Grapa

## ▼ Tolerancia de planeidad

Según DIN 18202.

# CONDOR

[www.condorspa.com](http://www.condorspa.com)